

coussinets antifriction teforme atteins une certaine hauteur le wagon bascule. Un Ressort 3 est attaché à une Corde afin de maintenir la plate-forme dans une position horizontale lorsque le wagon

se déverse.

Pour tenir le wagon en place sur les rails, une Bande pivotante 6 ayant une Equerre 12×12 mm. à son extrémité peut être ramenée de façon à ce que l'Equerre s'engage derrière le wagon; en outre des Equerres de 12×12 mm. fixées aux extrémités supérieures verticales servent à maintenir les parois latérales du wagon.

Coussinets antifriction.

Les roulements à billes et

les roulements à galets jouent un rôle important dans le fonctionnement économique des machines, car ils réduisent énormément le frottement des coussinets et permettent l'utilisation avec profit de l'énergie qui aurait été perdue grâce à ce dernier. En outre, ils réduisent l'usure des parties mobiles à un strict minimum. Dans la mécanique pratique, aussi bien que dans la construction de modèles Meccano, on emploie divers types de roulements et de coussinets à billes et à rouleaux. Nombre de ceux-ci sont familiers aux constructeurs de modèles, mais le type représenté

aux constructeurs de modèles, mais le type représenté sur la Fig 4. est nouveau et original. Il téressant pour beaucoup de jeunes car il réduit le frottement à un degré comparativement aux supports ordiarbres rotatifs, et peut être de ce fait utilisé avec profit pour les mécanismes délicats. L'axe supportant le volant, une Plaque Circulaire, tourne sur la circonférence de quatre

Plaque Circulaire, tour la circonférence de Plateaux Centraux qui sont montés librement sur des Boulons Pivots. Les deux Plateaux de chaque côté sont arrangés de façon que leurs bords intérieurs se chevauchent. A cette fin les Boulons Pivots sont montés à une distance de 5 cm.

l'un de l'autre. Il est à noter que ce dispositif peut être utilisé seulement lorsque la de quatre
ix 3
is 8
is 8
is 1
in to 1

charge sur l'axe exerce sa pression de haut en bas, car une charge agissant latéralement ou vers le haut contraindrait l'arbre à quitter les coussinets.

La preuve de l'efficacité de ce type de coussinets antifriction peut être obtenue par la comparaison du temps que dure la rotation du volant lorsqu'il tourne dans des paliers ordinaires et entre des coussinets du modèle décrit.


Interrupteur automatique pour éclairage électrique.

La plupart des lecteurs auront remarqué que les vitrines des grands magasins restent allumées après que l'établissement a été fermé au

public et après que les employés l'ont quitté. Probablement quelques-uns parmi eux auront eu l'impression que ces lumières brûlent jusqu'au lendemain matin. Ceci n'est cependant pas le cas. Les lumières sont éteintes

lumières sont éteintes par un veilleur de nuit ou par un interrupteur automatique. Cet appareil consiste en une pendule qui est reliée par un moyen quelconque à un bouton électrique de sorte qu'à

une heure prédéterminée le mouvement d'horlogerie de la pendule actionne le bouton électrique et la lumière se trouve automatiquement éteinte. Un appareil de ce genre, remarquablement simple est reproduit sur la Fig. 5. Il consiste essentiellement en un réveil-matin ordinaire actionnant un mécanisme de rappel construit entièrement de pièces Meccano, et qui se trouve relié au bouton électrique par une Chaîne Galle.

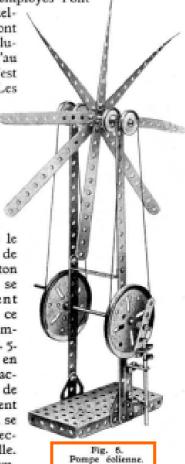

Deux Cornières de 19 cm.

I munies de deux Architraves augmentant la rigidité du bâti sont boulonnées à la Plaque à Rebords de 14×6 cm. servant de socle au modèle. La pièce 2 qui coulisse verticalement entre les deux Cornières 1, consiste en deux Poutrelles Plates de 9 cm. boulonnées ensemble avec des Rondelles Métalliques entre elles. Deux ressorts sont attachés à la pièce coulissante 2 et également à une Bande de 9 cm. fixée entre les deux Cornières 1. Les extrémités des Ressorts sont fixées à la pièce coulissante par deux boulons de 9 mm. 1/2.

Une Tringle 5 passant à travers deux Bandes de 38 mm. boulonnées aux Cornières supporte deux Accouplements dans lesquels sont insérées les Tringles 3. Les Accouplements sont espacés sur la Tringle 5 de façon à ce que les Tringles 3 puissent passer par les trous de deux Equerres sur la pièce coulissante.

(Suite page 126).

MMF. 05-1934-p119-126

MECCANO MAGAZINE



Articles MECCANO, HORNBY, Voiliers NOVA et tous les jouets scientifiques.

FALCONNET

247, Rue de Tolbiac, 247

Tél.: Gob. 57-38

126

PARIS (13*)

Les richesses de nos colonies (Suite de la page 109).

Le paddy est décortiqué entre de larges meules plates en émeri. Le blanchissage s'opère au moyen de cônes également en émeri, tournant dans des cônes renversés en acier dont la surface intérieure est taillée en forme de nids d'abeilles. Enfin, les riz blancs de qualité supérieure sont polis dans des tambours en toile métallique à l'intérieur desquels les grains se lustrent par frottement.

lique à l'intérieur desquels les grains se lustrent par frottement.

Le commerce des paddys et l'industrie de la décortiquerie sont en très grande partie entre les mains des Chinois, surtout en Cochinchine. Il y a cependant aussi un certain nombre de décortiqueries françaises, dont l'outillage est supérieur.

L'exportation moyenne annuelle du riz d'Indochine peut être évaluée à 1.500.000 tonnes environ. Les 9/10 de cette quantité sortent par le port de Saigon.

Nouveaux modèles Meccano (Suite de la page 119).

La Tringle 5 glisse transversalement dans ses supports, et, en remontant le mécanisme, on pousse cette Tringle légèrement d'un côté et la pièce coulissante 2 est soulevée de façon à ce que les Tringles 3 ne coïncident plus avec les trous des Equerres, mais que celles-ci reposent sur l'extrémité des Tringles, comme sur la gravure. Un Boulon de 12 mm., fixé dans l'Accouplement de gauche prend contact avec la clé de la pendule (4). Lorsque la sonnerie se

Toutes les Nouveautés de la Foire de Paris sont exposées à la

MAISON DES TRAINS

S. A. R. L. F. et C. VIALARD Trintol 13,43

24, Passage du Havre, 24 à l'Entresol (pas en bostique)

Pour la saison d'été vous y mouverez tous les jouets de plein sir. AVIONS, BATEAUX, JEUX SPORTIFS.

A tout scheteur en Mai, nous offrons ; le plus petit ameublement du monde !

Articles recommandés : Avion métallique volant : 10 frs. Cano automobile : 12 frs. " Ingéria ", construction de Loco, Avion, Bateau, Auto de course à l'échelle, francs : 10 frs.

Notre Nouveauté éducatrice : Construisez vous-même un moteur 3 volts 5 envoyé en pièces détachées, contre 5 frs franco.


met à fonctionner, la clé tourne et pousse le Boulon de 12 mm. et la Tringle 5 vers la droite, ce qui fait rentrer les Tringles 3 dans les trous des Equerres. La pièce coulissante est alors attirée vers le bas par les Ressorts et le bouton électrique est abaissé par la Chaîne Galle.

Pompe éolienne.

La Fig. 6 représente une pompe éolienne, c'est-à-dire actionnée par la force du vent, comme un moulin.

Une Tringle de 9 cm. est passée dans les extrémités supérieures de deux Bandes de 32 cm. Cette Tringle porte quatre Poulies de 35 mm. et une Roue Barillet à laquelle sont boulonnées huit Bandes de 14 cm. formant les pales. En tordant légèrement les extrémités de ces Bandes, on augmentera le réalisme du modèle. Une Manivelle à Main passée, comme indiqué, dans les Bandes verticales est munie de deux Poulies de 7 cm. 1/2 qui sont connectées par des cordes sans fin à deux des Poulies de 25 mm. situées sur l'axe de la roue à pales. Une Bande de 6 cm. est articulée à l'une des Poulies de 7 cm. 1/2 au moyen d'un Boulon de 9 mm. 1/2 et de deux écrous. La pompe consiste en une Tringle de 9 cm. passée à travers deux Supports Plats qui sont fixés par leurs trous allongés à une Bande Courbée de 38 × 12 mm. Deux Clavettes placées sur la Tringle la fixent à une Equerre qui pivote sur l'extrémité de la Bande de 6 cm.

TOTO-MECCANO (La Tante Meccanophobe) Suite (2)

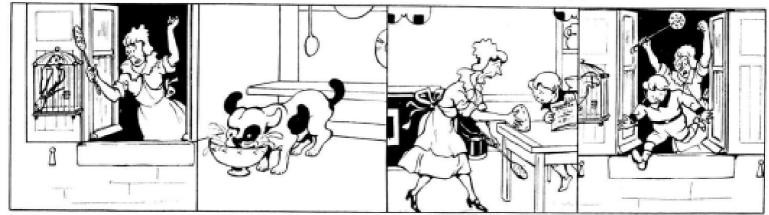

Joyeux, Gaston s'était écrié tant de fois « Vive Meccano », en jouant à ce jeu ingénieux, que Cano, le perroquet, avait retenu cette phrase qu'il répétait d'un air convaincu. Agitant devant le bec de l'oiseau son écumoire menaçante, tante Zénoble giapit : « Je te défend de crier Vive Meccano! »

De plus belle, Cano, qui n'avait pas compris, lança, en plein dans la face de la tante, la phrase qui avait soulevé l'exaspération de cette dernière. Les vieilles demoiselles portent souvent leur affection sur les animaux. A ce moment, celle qu'elle avait térroignée jusqu'à prisent pour Cano, sembla fiéchir. Et, comme le perroquet goguenard et débonnaire, ne cessait

de faire une publicité verbale pour Meccano, la Tante se sentit en proie à des soubresauts analogues à ceux de certaines mécaniques plus ou moins détraquées.

Pendant qu'elle tentait en vain de faire taire l'oiseau bavard, Canic lapait le contenu du bol. Mais le chien avait disparu, lorsque Zénobie revint pour achever la préparation du gâteau. Elle constata ainsi, et c'est surtout ce qui accrut encore sa colère, la disparition des œufs si bien battus par les palettes du gracieux moulin qu'avait rapidement construit Gaston, dit Toto-Meccano.

- Quoi, fit-elle, serait-ce toi? L'enfant qui feuilletait alors le dernier numéro du Meocano-Magazine, n'avait pas remarqué, plongé dans cette attrayante autant qu'instructive lecture, que le messau du chien était plongé, lui, dans le bol. El maintenant plongé dans une douleur profonde ou, du moins, jouant un très vif ennui, Toto-Meccano baissa honteusement la être en gémissant:

- Ce n'est pas moi, ma tante, qui ai absorbé le contenu du bol. Ce ne peut être que le chien.
- Mille millions! hurla la tante dont l'écumoire battit l'air avec un sifflement presque legubre.
- Mille millions de Meccanos!
 ajouta son neveu naequois.
- Ah! fit-elle, pleine de rage, ce

- chien et ce perroquet je les réduirai en marmelade!
- Autant dire que vous les battrez comme les œufs, répondit Toto.

 Je les hacherai comme chair à
- Je les hacherai comme chair i pâté, je les ferai cuire...
- A feu doux, tout doux, poursuivit Toto, d'une voix tendre. Et, acheva-t-il, vous les écumerez !

En attendant, la tante écumait d'une toute autre manière. Le petit Meccano sentit le frisson de la peur parcourir sa colonne vertébrale. Il prit alors le parti de partir. Il choisit la fenêtre. Zénobie venait de découvrir sur la chaise, la bolte du jeu qu'elle exécrait, sur laquelle Toto s'était assis dans le but de la masquer. (d suivre)

MMF. 05-1934-p119-126